О КОМПАНИИ

Компания «Трайангл» («Triangle») была основана в 1976 году и является одним из крупнейших шинных производителей в Китае. В ассортименте представлены радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), радиальные шины для пассажирских автомобилей и легких грузовиков (PCR\LTR), радиальные крупногабаритные шины (OTR), а также диагональные и восстановленные шины. «Трайангл» выпускает более 4000 типов шин, объем производства - 30 миллионов шин в год.

Компания «Трайангл» первой среди всех китайских шинных предприятий получила звание «Китайский знаменитый бренд». В год «Трайангл» поставляет более 20 миллионов шин клиентам из 160 стран и регионов мира. Благодаря высокому качеству продукции и отличному обслуживанию Компания приобрела мировую известность.

Шины «Трайангл» прошли контроль качества CCC, ECE, DOT, ECE-noise, INMETRO, LATU, GSO, SEI и др., а также строгое тестирование, проводимое Good Year, Caterpillar, и Volvo, с которыми «Трайангл» установила стратегическое партнерство. На внутреннем рынке «Трайангл» играет ведущую роль, поставляя шины для комплектации более пятидесяти крупным автомобильным заводам, таким как Sinotruck, First Auto Works, Dongfeng, SGM, SGMW, Chongqing Changan, Chery, Shandong Lingong, Shandong SEM, XCMG и др.

Компания «Трайангл» постоянно совершенствует производимую продукцию. Отличные ходовые и технические качества делают шины «Трайангл» оптимальным выбором по соотношению цены-качества.

TRIANGLE®

ЛЕГКОВЫЕ \ ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

Легковые шины

TR248

TR249

TR256

NEW

TR257

TR258

TR268

TR286

TR292

TR918

TR928

Taxi

TR956

Taxi

TR958

NEW

TR967

TR968

NEW

TR976

NEW

TR977

NEW

TR978

TR988

TR998

Зимние

TR757

NEW

TR767

TR777

TR787

TR797

Легкогрузовые

TR216

TR246

TR266

TR602

NEW

TR609

TR624(TR608)

TR643

TR645

TR646

TR919

TR999

TR216

- Переменный, асимметричный рисунок обеспечивает низкий уровень шума.
- Высокая безопасность, комфортность вождения и долгий срок службы.
- Высокая курсовая устойчивость как на мокрых, так и на сухих дорогах.
- Обеспечивают плавное вождение и хорошую управляемость.

TR246

- Дугообразный рисунок протектора обеспечивает эффективный отвод воды в дождливую погоду.
- Способствуют улучшению курсовой устойчивости и проходимости автомобиля.
- Превосходная тяга и отличные характеристики при езде по бездорожью.
- Линейный рисунок с крупными шашками облегчает вождение в условиях бездорожья.

TR248

- Отличный отвод воды, безопасность на высоких скоростях.
- Высокая проходимость и износостойкость.
- Высокая комфортность.
- Способствуют уменьшению потребления топлива.

TR249

- Кромки брекера увеличивают надежность и привлекательность модели.
- Отличные характеристики сцепления.
- Высокая тяга и отличные характеристики при езде по бездорожью.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR216	205R14	-	98	Q	8.5	6J	5½J,6½/2J	208	686	750	250	TL
	155R13LT	6	85/83	S/Q	8	4.50B	5.00B,4½J,5J	157	580	510/490	350	TL
	155R13LT	8	90/88	Q/S	8	4.50B	5.00B,4½J,5J	157	580	595/565	450	TL
	205R14C	8	105	Q	8.5	6J	5½J,6J,6½J	208	686	925	375	TL
TR246	P235/75R15	-	105	S	9.5	6½J	6J,6½J,7J	235	733	920	240	TL
	P265/75R15	-	112	S	10	7½J	7J,7½J,8J	267	779	1120	240	TL
	30*9.5R15LT	6	104	Q	12.5	7½J	7J,7½J,8J	240	750	900	350	TL
	31*10.5R15LT	6	109	Q	12.5	8½J	8J,8½J,9J	268	775	1030	350	TL
	LT225/75R16	8	110/107	Q	12	6J	7L,6J,6½J	223	744	1060/975	450	TL
	LT225/75R16	10	115/112	Q	12	6J	7L,6J,6V	223	744	1215/1120	550	TL
	LT245/75R16	10	120/116	Q	12	7J	6½J,7J,7½J	248	778	1380/1260	550	TL
	LT265/75R16	10	121/118	Q	13	7½J	7J,7½J,8J	267	810	1550/1400	550	TL
	LT215/85R16	8	110/107	Q	12	6J	5½J,6J,6½J	216	778	1060/975	450	TL
	LT235/85R16	10	120/116	Q	13	6½J	6J,6½J,7J	235	812	1380/1260	550	TL
TR248	185/70R13	-	86	T	8.5	5.50B	6.00B,5½J	189	590	530	270	TL
	185R14	-	91	T	8.5	5J	4½J,5½J	184	652	615	260	TL
	185/60R14	-	82	H	8.5	5½J	5J,6J	189	578	475	280	TL
	185/65R14	-	86	H	8.5	5½J	5J,6J	189	596	530	280	TL
	195/60R14	-	86	H	8.5	6J	5½J,6½J	201	590	530	280	TL
	195/70R14	-	91	H	8.5	6J	5½J,6½J	201	630	615	300	TL
	205/60R15	-	91	H	8.5	6J	5½J,6½J	209	627	515	280	TL
	205/65R15	-	94	H	9	6J	5½J,6½J	209	647	670	290	TL
	145R12LT	6	81/79	S	7.5	4.00B	3½J,3.50B,4J	147	540	462/437	350	TL
	165/70R13LT	6	88/86	S	8.5	5J	5.00B,5½J,5J	170	562	560/530	350	TL
	165/70R13LT	8	92/90	N	8.5	5J	5.00B,5½J,5J	170	562	630/600	475	TL
TR249	P215/75R15	-	100	S	10	6J	5½J,6½J	216	703	800	260	TT
	215/80R16	-	103	S	10	6J	5½J,6½J	216	750	875	240	TT

TR256

- Высокая курсовая устойчивость как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии.
- Высокая проходимость.
- Обеспечивают тихую и комфортную езду, хорошую управляемость при поворотах.
- Безопасность на высокой скорости и долгий срок службы.

TR257 (New)

- Крупный плечевой блок, повышенные характеристики управляемости.
- Усиленный дизайн ребра предупреждает неравномерный износ.
- Линейный рисунок в центральной части протектора.
- Дизайн с щелевидными канавками улучшает амортизацию, обеспечивают комфортное вождение и хорошее управление.

TR258

- Бесшумность, высокая комфортность при езде на большой скорости.
- Отличное сцепление на заснеженных, грязных и обычных дорогах.
- Превосходные тяговые и тормозные характеристики.
- Высокая проходимость и хорошая управляемость.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR256	155/65R13	-	73	S	8.5	4.50B	4.50B,5J	157	532	365	260	TL
	165/65R13	-	77	S	8.5	5.00B	5J,5.50B	170	544	412	270	TL
	165/70R13	-	79	T	7.5	5.00B	5J,5.50B	170	562	437	270	TL
	175/70R13	-	82	T	8	5.00B	5J,5.50B	177	576	475	270	TL
	165/70R14	-	81	T	7.5	6J	5.50B,5$^1/_2$J	170	588	462	270	TL
	195/60R14	-	86	H	8.5	5J	5$^1/_2$J,6$^1/_2$J	201	590	530	280	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Макс. нагрузка усиленная	Давление (кПа)
TR257	215/65R16	-	98/102	T	8.2	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J	221	686	750	850	350/340
	245/65R17	-	107/111	T	9.7	7J	7J,7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J	248	750	975	1090	350/340
	235/70R16	-	106/-	T/H	8.7	7J	6J,6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	240	736	950	-	350/-
	225/65R17	-	102/-	T	8.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J	228	724	850	-	350/-
	235/60R16	-	100/104	H	8.7	7J	7J,7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J	240	688	800	900	350/340
	245/70R16	-	107/-	T	8.7	7J	6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	248	750	975	-	350/-
	235/65R17	-	104/108	T	8.7	7J	7J,7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J	240	738	900	1000	350/340
	225/60R17	-	99/-	H	8.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	228	702	775	-	350/-
	215/70R16	-	100/-	T	8.7	6$^1/_2$J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	221	708	800	-	350/-

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR258	215/75R15	-	100	S	10	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	216	703	800	260	TL
	225/75R15	-	102	S	9.5	6J	6J,6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J	223	719	850	260	TL
	235/75R15	-	105/109	S/T	9.5	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J	235	733	925/1030	350/340	TL
	215/65R16	-	98/102	T/H	8.5	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J	221	686	750/850	350/340	TL
	225/70R16	-	103/107	T	9.5	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J	228	722	875/975	350/340	TL
	235/60R16	-	100/104	T/H	9	7J	6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	240	688	800/900	350/340	TL
	245/70R16	-	107/111	S/T	9.5	7J	6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	248	750	975/1090	350/340	TL
	255/65R16	-	109	T	10	7J	6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	260	738	1030	270	TL
	265/70R16	-	112	S/T	9.5	8J	7J,7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J	272	778	1120	350	TL
	235/65R17	-	104	T	10	7J	6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	240	738	900	270	TL
	275/65R17	-	115/119	S/T	9.5	8J	7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J,9J	279	790	1215/1360	350/340	TL
	LT215/75R15	6	100/97	S	9.7	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	216	703	800/730	350	TL
	LT215/75R15	8	106/103	S	9.7	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	216	703	950/875	450	TL
	LT235/75R15	6	104/101	S	9.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J	235	733	900/825	350	TL
	LT235/75R15	8	110/107	S	9.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J	235	733	1060/975	450	TL

TR266

- Обеспечивают плавное вождение и стабильное управление.
- Высокая курсовая устойчивость при движении на влажных дорогах.
- Отличные тяговые и тормозные характеристики.
- Пониженный расход топлива и высокая износостойкость.

TR268

- Блочный дизайн с щелевидными канавками улучшает внешний вид.
- Высокая курсовая устойчивость при движении на влажных дорогах.
- Спокойная и комфортная езда, плавное движение при поворотах.
- Высокая проходимость.

TR286

- Оличные тяговые и тормозные характеристики.
- Бесшумность при езде, высокая комфортность.
- Плавное вождение и стабильное управление.
- Долгий срок службы и безопасность на высокой скорости.

TR292

- Всесезонный рисунок, отлично приспособлены к езде по бездорожью.
- Рисунок с четырьмя бороздками, отличный водоотвод, улучшенные характеристики управляемости и торможения на влажных дорожных поверхностях.
- 3D дизайн плечевой зоны, усиленная жесткость блока предупреждает неравномерный износ.
- Многошаговый рисунок уменьшает шумовой эффект.
- Поперечный дизайн обеспечивает расширенное пятно контакта с дорожной поверхностью, хорошее сцепление и износостойкость.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR266	145/70R12	-	69	S	7.5	4.50B	4.00B,5B	150	509	325	260	TL
	155R12LT	6	83/81	S	7.5	4.50B	4.00B,4$^{1}/_{2}$J	157	550	487/462	350	TL
TR268	175/65R14	-	82/86	T	8	5J	5J,5.00B,5$^{1}/_{2}$J,6J	177	584	475/530	300/320	TL
TR286	165/60R14	-	75	H	7.8	5J	4$^{1}/_{2}$J,5$^{1}/_{2}$J	170	544	530	280	TL
	175/60R14	-	79	H	8	5J	5$^{1}/_{2}$J,6J	177	560	437	280	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Макс нагрузка усиленная	Давление (кПа)
TR292	235/75R15	-	-/109	S	10.5	6$^{1}/_{2}$J	6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	235	733	-	1030	-/340

TR602

- Выдерживают большие нагрузки и высокие скорости.
- Устойчивы к заносам как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии.
- Отличные тяговые и тормозные характеристики.
- Низкая скорость изнашивания.

TR609 (New)

- Сильная износостойкость, длительный срок службы.
- Оптимизированный шаг выравнивания, низкий шумовой эффект.
- Специальный рисунок обеспечивает стойкость к неравномерному износу.
- Крупные ребра плечевой зоны обеспечивают устойчивость при поворотах.

TR624 (TR608)

- Выдерживают большие нагрузки и высокие скорости.
- Превосходные тяговые и тормозные характеристики.
- Предупреждают неравномерный износ в плечевой зоне.
- Длительный срок службы, уменьшенное потребление топлива.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR602	6.50R16LT	10	107/102	Q	10	5.50F	5.00E,5.00F	185	750	975/850	560	TT
TR609	7.00R16LT	12	116/110	Q	10	5.50F	6.00G	200	775	1220/1075	670	TL
	215/75R16C	8	113/111	S	10	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	216	728	1150/1090	450	TL
TR624 (TR608)	6.50R16LT	10	107/102	Q	10	5.50F	5.00E,5.00F	185	750	975/850	560	TL/TT
	7.00R15LT	10	109/105	N/L/Q	10	5.50F	6.00G	200	750	1040/915	560	TL/TT
	7.50R15LT	10	115/110	N	10	6.00G	5.50F,6.50H	215	780	1205/1060	560	TL/TT
	7.00R16LT	12	116/110	Q	11.5	5.50F	6.00G	200	775	1220/1075	670	TL/TT
	7.50R16LT	14	122/118	Q	10	6.00G	5.50F,6.50H	215	805	1450/1310	740	TL/TT

TR643

- Выдерживают большие нагрузки и высокие скорости.
- Обеспечивают безопасное вождение и стабильное управление.
- Большой пробег и экономия топлива.

TR645

- Кольцевой зигзагообразный рисунок бороздок подходит для высоких скоростей.
- Рисунок с ламелями улучшает сцепление.
- Глубокие бороздки протектора увеличивают пробег.
- Превосходная износостойкость, отличное управление на сухих и влажных дорогах.

TR646

- Ненасыщенный рисунок увеличивает жесткость короны протектора и повышает способность к нагрузкам.
- Рисунок с множеством ламелей улучшает управление и торможение.
- Блочный рисунок протектора с высокой поперечной плотностью улучшает сцепление.
- Зигзагообразный рисунок бороздок увеличивает жесткость протектора, хорошо защищает от неравномерного износа при высоких скоростях. 3D дизайн плечевой зоны, отличная тяга и торможение при жестких дорожных условиях.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR643	ST175/80R13	6	91	-	7.7	5.00B	4½JB,5JB,5½JB	177	610	615	350	TL
	ST205/75R14	6	100	-	7.8	5½J	5J,6J,6½J	203	664	800	350	TL
	ST215/75R14	6	102	-	8.1	6J	5½J,6J,6½J	216	678	850	350	TL
	ST205/75R15	6	101	-	7.8	5½J	5½J,6J,6½J	203	689	825	350	TL
	ST225/75R15	8	113	-	8.2	6J	6½J,6J	223	719	1150	450	TL
	ST235/80R16	10	123	-	8	6½J	6½J,7J,7½J	235	782	1550	550	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки и скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR645	185R14C	8	102/100 S	10.5	5½J	5½J,5J,6J	188	652	850/800	450	TL
	195R14C	8	106/104 S	11	6½J	5½J,5J,6J	198	668	950/900	450	TL
	195R15C	6	101/99 Q/S	9.3	6½J	5J,5½J,6J	196	693	825/775	350	TL
	195R15C	8	106/104 Q/S	9.3	6½J	5J,5½J,6J	196	693	950/900	450	TL
	195/70R15C	8	104/102 Q	10.5	6J	5½J,6J	201	655	900/850	450	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR646	185/75R16C	8	104/102	Q	9.2	5J	5½J,6J	184	684	900/850	475	TL

TR757

- Непрерывный рисунок центральной части протектора с глубокими, полыми, узкими бороздками улучшает прямолинейное движение.
- Крупный блочный рисунок плечевой зоны с широкими бороздками гарантирует хорошую управляемость при поворотах и отличное сцепление на снегу.
- Расположение шипов в специальном порядке обеспечивает сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах и помогает избежать буксования при старте.

TR767 (New)

- Рисунок с большим количеством ламелей улучшает сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах, гарантирует хорошее управление и торможение.
- Блочный рисунок протектора с высокой поперечной плотностью улучшает управление.
- 3D дизайн плечевой зоны, улучшает тягу и торможение при жесткой эксплуатации.
- Изогнутый рисунок основных бороздок увеличивает жесткость протектора, помогая избежать неравномерного износа при больших нагрузках.
- Ненасыщенный дизайн протектора улучшает способность к нагрузкам.

TR777

- Хорошая тяга на мокрых дорожных поверхностях.
- Отличное сцепление на влажных дорогах зимой.
- Специальный дизайн протектора для избежания неравномерного износа.
- Параллельное расположение всех ламелей гарантирует отличное управление.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR757	175/65R14	-	82/86	Q	9.5	5J	4 1/2J,5 1/2J	177	584	475/530	350/340	TL
	195/65R15	-	91/95	Q	10.5	6J	5 1/2J,6 1/2J	201	635	615/690	350/340	TL
	205/55R16	-	91/94	Q	10.5	6 1/2J	6J,7J	214	632	615/670	350/340	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Макс. нагрузка усиленная (кг)	Давление (кПа)
TR767	185/75R16C	8	104/102	Q	9.2	5J	5 1/2J,6J	184	684	900	850	475

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Макс. нагрузка усиленная (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR777	155/70R13	-	75/-	Q/S	8.1	4 1/2J	4.00B,4 1/2J,5.00B	157	548	387	-	350/-	TL
	165/70R13	-	79/83	Q/T	7.7	5.00B	4.00B,4J,4.50B,4 1/2J,5.00B,5J,5.50B,5 1/2J	177	576	437	487	350/340	TL
	175/70R13	-	82/86	Q/S	8.1	5J	4 1/2J,5.00B,5J,5.50B,5 1/2J	177	576	475	530	350/340	TL
	165/70R14	-	81/85	Q/S	8.1	5J	4 1/2J,5.00B,5J,5.50B,5 1/2J	170	588	462	515	350/340	TL
	175/65R14	-	82/86	Q/S/T	8.5	5J	5.00B,5J,5.50B,5 1/2J,6J	177	584	475	530	350/340	TL
	185/60R14	-	82/86	Q/S/T	8.5	5 1/2J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	189	578	475	530	350/340	TL
	185/65R14	-	86/90	Q/S/T	8.5	5 1/2J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	189	596	530	600	350/340	TL
	195/60R14	-	86/-	Q/S/T	8.5	6J	5 1/2J,6J,6 1/2J,7J	201	590	530	-	350/-	TL
	185/65R15	-	88/92	Q/S/T	8.5	5 1/2J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	189	621	560	630	350/340	TL
	195/55R15	-	85/89	T	8.4	6J	5 1/2J,6J,6 1/2J,7J	201	595	515	580	350/340	TL
	195/60R15	-	88/-	Q/S/T	8.5	6J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	201	615	560	-	350/-	TL
	195/65R15	-	91/95	Q/S/T	8.9	6J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	201	635	615	690	350/340	TL
	205/65R15	-	94/99	Q/S/T	8.5	6J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	209	647	670	775	350/340	TL
	205/70R15	-	96/-	Q/S	8.5	6J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	209	669	710	-	350/-	TL
	215/70R15	-	98/-	Q/S	8.5	6 1/2J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	221	683	750	-	350/-	TL
	215/75R15	-	100/-	Q	10	6J	5 1/2J,6J,6 1/2J,7J	216	703	850	-	350/-	TL
	205/55R16	-	91/94	S/T/H	8.9	6 1/2J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	214	632	615	670	350/340	TL
	215/55R16	-	93/97	Q/S/T	8.5	7J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J	226	642	650	730	350/340	TL
	215/60R16	-	95/99	T	8.8	6 1/2J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J	221	664	690	775	350/340	TL
	215/65R16	-	98/102	Q/S	8.5	6 1/2J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J	221	686	750	850	350/340	TL
	215/70R16	-	100/-	Q	9.2	6 1/2J	5 1/2J,6J,6 1/2J,7J	221	708	800	-	350/-	TL
	225/60R16	-	98/102	T	8.8	6 1/2J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J,8J	228	676	750	850	350/340	TL
	255/65R16	-	109/-	Q	10	7 1/2J	7J,7 1/2J,8J,8 1/2J,9J	260	738	1030	-	350/-	TL
	235/70R16	-	106/109	Q	10	7J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J,8J	240	736	950	1030	350/340	TL
	225/45R17	-	91/94	S/T/H	8.5	7 1/2J	7J,7 1/2J,8J,8 1/2J	225	634	615	670	350/340	TL
	225/50R17	-	94/98	Q/H	9.2	7J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J,8J	233	658	670	750	350/340	TL
	225/65R17	-	102/-	Q	9.2	6 1/2J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J,8J	228	724	850	-	350/-	TL
	235/65R17	-	104/108	Q/S/T	9.3	7J	7J,7 1/2J,8J,8 1/2J	240	738	900	1000	350/340	TL
	235/60R18	-	103/107	Q/H	10	7J	6 1/2J,7J,7 1/2J,8J,8 1/2J	240	739	875	975	350/340	TL
	255/55R18	-	105/109	Q/H	10	8J	7J,7 1/2J,8J,8 1/2J,9J	265	737	925	1030	350/340	TL
	235/55R17	-	99/103	Q/H	8.9	7 1/2J	6 1/2J,7J,7 1/2J,8J	245	690	775	875	350/340	TL
	215/55R17	-	94/98	Q/H	8.5	7J	6 1/2J,7J,7 1/2J	226	668	690	750	350/340	TL
	225/60R17	-	99/-	Q/T	8.9	6 1/2J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J	228	702	775	-	350/-	TL
	215/60R17	-	96/-	Q/T	8.5	6 1/2J	6J,6 1/2J,7J,7 1/2J	221	690	710	-	350/-	TL
	185/60R15	-	84/-	Q/T	8.1	5 1/2J	5J,5 1/2J,6J,6 1/2J	189	603	500	-	350/-	TL
	225/45R18	-	91/-	H	8.5	7 1/2J	7J,7 1/2J,8J,8 1/2J	225	659	615	-	350/-	TL
	225/55R17	-	97/101	Q/H	8.9	7J	6 1/2J,7J,7 1/2J	233	680	730	825	350/340	TL

TR787

- Крупные шашки в сочетании с усиленной полосой и узкими бороздками обеспечивают устойчивость на поворотах и мягкость протектора на заснеженных дорогах.
- Линейный рисунок протектора с глубокими и узкими бороздками гарантируют хорошее сцепление.
- Изогнутый рисунок протектора, отличная тяга на заснеженных и грязных дорогах, разношаговый рисунок уменьшает шум и повышает комфорт при вождении.
- Блочный дизайн между плечевой и центральной зоной протектора со специальными глубокими, вогнутыми и узкими бороздками обеспечивает хорошую управляемость на бездорожье и уменьшает жесткость блока протектора при низких температурах, хорошо подходят для зимы.

TR797

- Применяются для больших легких внедорожников, направленный рисунок обеспечивает хорошее сцепление при низких температурах.
- Большие блоки в плечевой зоне и протектор со стальными частями, мелкими и глубокими интервалами обеспечивает высокую скорость и хорошие сцепные свойства на снегу.
- Разношаговый дизайн уменьшает шумовой эффект и повышает комфорт.
- Узкие бороздки блока протектора с вмонтированными стальными частями обеспечивают хорошую управляемость на бездорожье и уменьшает жесткость блока при низких температурах.

TR918

- Асимметричный рисунок протектора понижает сопротивление качению.
- Оптимизированный дизайн повышает комфорт и уменьшает уровень шума.
- Улучшенная система защиты боковины повышает безопасность.
- Хорошая управляемость и устойчивость на высоких скоростях.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR787	225/75R16LT	10	115/112	Q	12	6J	6J,6$^1/_2$J,7J	223	744	1215/1120	550	TL
	245/75R16LT	10	120/116	Q	12	7J	6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J	248	774	1380/1260	550	TL
	245/70R17LT	10	119/116	Q	12	7J	6$^1/_2$J,7J,7$^1/_2$J,8J	248	776	1360/1250	550	TL
	265/70R17LT	10	121/118	Q	12	8J	7J,7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J	272	804	1450/1320	550	TL
	275/65R18	-	116/120	Q	12	8J	7J,7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J,9J	279	815	1250/1400	350/340	TL
TR797	275/60R20	-	-/119	T	10	8J	7J,7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J	279	838	-/1360	-/340	TL
	275/55R20	-	-/117	T	10	8$^1/_2$J	7$^1/_2$J,8J,8$^1/_2$J,9J	284	810	-/1285	-/340	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Мккс. нагрузка усиленная	Давление (кПа)
TR918	185/60R14	-	82/86	T/H/V	7.7	5$^1/_2$J	5J、5$^1/_2$J,6J,5$^1/_2$J	189	578	475	530	350/340
	185/65R14	-	86/90	T/H/V	7.7	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	596	530	600	350/340
	195/60R14	-	86/-	T/H/V	7.7	6J	5$^1/_2$ J,6J,6$^1/_2$ J,7J	201	590	530	-	350/-
	195/65R15	-	88/92	H/V	7.7	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	621	560	630	350/340
	195/50R15	-	82/86	H/V	7.7	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	201	577	475	530	350/340
	195/55R15	-	85/89	H/V	7.7	6J	5$^1/_2$ J,6J,6$^1/_2$ J,7J	201	595	515	580	350/340
	195/60R15	-	88/-	T/H/V	7.7	6J	5$^1/_2$ J,6J,6$^1/_2$ J,7J	201	615	560	-	350/-
	195/65R15	-	91/95	T/H/V	7.7	6J	5$^1/_2$ J,6J,6$^1/_2$ J,7J	201	635	615	690	350/340
	205/50R15	-	86/89	H/V	7.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J	214	578	530	580	350/340
	205/60R15	-	91/95	T/H/V	7.7	6J	5$^1/_2$ J,6J,6$^1/_2$ J,7J	209	627	615	690	350/340
	205/65R15	-	91/99	T/H/V	7.7	6J	5$^1/_2$ J,6J,6$^1/_2$ J,7J	209	647	670	775	350/340
	215/60R15	-	94/98	T/H/V	7.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$ J,7,7$^1/_2$ J	221	639	670	750	350/340
	205/50R16	-	87/91	H/V	7.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$1 J	214	612	545	625	350/340
	205/55R16	-	91/94	H/V	7.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J	214	632	615	670	350/340
	205/60R16	-	93/96	T/H/V	7.7	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	209	652	630	710	350/340
	215/55R16	-	92/97	H/V	7.7	7J	6J,6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J	226	642	650	730	350/340
	215/60R16	-	95/99	T/H/V	7.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J	221	664	690	775	350/340
	225/50R16	-	92/96	V	7.7	7J	6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J,8J	233	632	630	710	350/340
	225/55R16	-	95/99	H/V	7.7	7J	6J,6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J	233	654	690	775	350/340
	225/60R16	-	98/102	T/H/V	7.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J	228	676	750	850	350/340
	215/55R17	-	94/98	V/W	8.1	7J	6$^1/_2$ J,7J,7$^1/_2$ J	226	668	670	750	350/340
	225/45R18	-	91/95	V/W	8.1	7$^1/_2$J	7J,7$^1/_2$ J,8J	225	659	615	690	350/340
	245/50R18	-	100/104	V/W	8.1	7$^1/_2$J	7J,7$^1/_2$ J,8J	253	703	800	900	350/340

TR919

- Отличное сцепление шины с дорогой.
- Высокая проходимость,отличная управляемость.
- Сопротивляемость истиранию плечевой зоны.
- Долгий срок службы и экономия топлива.

TR928

- Отличный отвод воды и хорошее сцепление на влажных дорогах.
- Хорошая управляемость на высоких скоростях.
- Линейный рисунок обеспечивает комфортное вождение.
- Высокая проходимость, отличная управляемость.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Мккс. нагрузка усиленная	Давление (кПа)
TR919	5.00R12LT	-	83/81	P	7.5	3.50B	3.50B	143	568	-	487/462	450
TR928	175/60R13	-	77/-	T/H/V	7.2	5J	5J,5.50B,5$^{1}/_{2}$J,6.00B,6J,7J	177	540	412	-	350/-
	175/70R13	-	82/86	T/H	8.2	5J	5.00B,5J,5.50B,5$^{1}/_{2}$J	177	576	475	530	350/340
	165/60R14	-	75/79	T/H	7.5	6J	4$^{1}/_{2}$J,5.00B,5J,5$^{1}/_{2}$J	170	554	387	437	350/340
	175/65R14	-	82/86	T/H	8.2	5J	5.00B,5J,5.50B,5$^{1}/_{2}$J	177	584	475	530	350/340
	175/70R14	-	84/88	T/H	8.2	5J	4$^{1}/_{2}$J,5.00B,5J,5.50B,5$^{1}/_{2}$J,6J	177	602	500	560	350/340
	175/70R14LT	6	95/93	S	8.2	5J	4$^{1}/_{2}$J,5.00B,5$^{1}/_{2}$J,6J	189	596	530	600	350/340
	175/70R14C	8	99/98	S	8.2	5J	4$^{1}/_{2}$J,5J,5$^{1}/_{2}$J	177	618	775	750	475
	185/60R14	-	82/86	T/H/V	8.2	5$^{1}/_{2}$J	5J,5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J	189	578	475	530	350/340
	185/65R14	-	86/90	T/H/V	8.2	5$^{1}/_{2}$J	5J,5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J	189	596	530	600	350/340
	185/70R14	-	88/92	T/H/V	8.2	5$^{1}/_{2}$J	5J,5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J	189	596	630	600	350/340
	195/60R14	-	86/-	T/H/V	8.2	6J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	201	590	530	-	350/-
	195/50R15	-	82/86	T/H/V	8.2	6J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	201	577	475	530	350/340
	195/70R14	-	91/95	T/H	8.2	6J	5J,5vJ,6J,6$^{1}/_{2}$J	201	630	615	690	350/340
	185/60R15	-	84/88	T/H	8.2	5$^{1}/_{2}$J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	189	603	500	560	350/340
	185/65R15	-	88/92	T/V	8.2	5$^{1}/_{2}$J	5J,5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J	189	621	560	630	350/340
	195/55R15	-	85/95	T/V	8.2	6J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	201	595	515	580	350/340
	195/60R15	-	88/-	T/H/V	8.2	6J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	201	615	560	-	350/-
	195/65R15	-	91/95	T/H/V	8.2	6J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	201	635	615	690	350/340
	205/60R15	-	91/95	T/H/V	8.2	6J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	209	627	615	690	350/340
	205/65R15	-	94/99	T/H/V	8.2	6J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	209	647	670	775	350/340
	205/70R15	-	96/100	S/T	8.2	6J	5J,5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	209	669	710	800	350/340
	215/65R15	-	96/100	T/H/V	8.2	6$^{1}/_{2}$J	6J,6$^{1}/_{2}$J,7J,7$^{1}/_{2}$J	221	661	710	800	350/340
	215/70R15	-	98/-	T/H	8.2	6$^{1}/_{2}$J	5$^{1}/_{2}$J,6J,6$^{1}/_{2}$J,7J	221	683	750	-	350/-
	215/70R15	-	100/104	T/H	8.2	6$^{1}/_{2}$J	6J,6$^{1}/_{2}$J,7J,7$^{1}/_{2}$J	228	697	800	900	350/340
	205/55R16	-	91/94	H/V	8.2	6$^{1}/_{2}$J	6J,6$^{1}/_{2}$J,7J,7$^{1}/_{2}$J	214	632	615	670	350/340
	225/60R16	-	98/102	T/H/V	8.2	6$^{1}/_{2}$J	6J,6$^{1}/_{2}$J,7J,7$^{1}/_{2}$J	228	676	750	850	350/340
	215/65R16	-	98/102	T/H	8.2	6$^{1}/_{2}$J	6J,6$^{1}/_{2}$J,7J,7$^{1}/_{2}$J	221	686	750	850	350/340
	225/65R17	-	102/-	T/H	8.2	6$^{1}/_{2}$J	6J,6$^{1}/_{2}$J,7J,7$^{1}/_{2}$J,8J	228	724	850	-	350/-

TR956 (Taxi)

- Крупный блочный рисунок плечевой зоны улучшает износостойкость и управление, поперечные бороздки способствуют устранению перегрева.
- Плечевые блоки, соединенные доп. ребрами жесткости, уменьшают неравномерный износ.
- Усовершенствованный рисунок между центральной и плечевой зонами протектора гарантирует жесткость и хорошее сцепление, а также уменьшает шумовой эффект.
- Высокая износостойкость.

TR958 (Taxi)

- Крупный блок плечевой зоны, превосходная износостойкость.
- Износостойкий состав обеспечивает увеличенный пробег.
- Отличное сцепление и безопасность при вождении.
- Многошаговый и неравномерно расположенный рисунок уменьшает шумовой эффект.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Мккс. нагрузка усиленная	Давление (кПа)
TR956	185/60R14	-	82/-	T	8.2	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	578	475	-	350/-
	185/65R15	-	88/92	T/H	8.2	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	621	560	630	350/-
	165/70R13	-	79/83	T/H	8.2	5.00B	4$^1/_2$J,5.00B,5J	170	562	437	487	350/340
	165/70R14	-	81/85	T/H	8.2	5.00B	4$^1/_2$J,5.00B,5J	170	588	462	515	350/340
	185/65R14	-	86/90	T/H	8.2	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	596	530	600	350/340
	195/60R14	-	86/-	T/H	8.2	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	201	590	530	-	350/-
TR958	165/70R13	-	79/83	T/H	8.3	5J	4$^1/_2$J,5.00B,5J	170	562	437	487	350/340
	165/70R14	-	81/85	T/H	8.3	5J	4$^1/_2$J,5.00B,5J	170	588	462	515	350/340
	185/60R14	-	82/86	T/H	9.0	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	578	475	530	350/340
	195/60R14	-	86/-	T/H	9.0	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	201	590	530	-	350/-
	205/65R15	-	94/99	T/H	8.2	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	209	647	670	775	350/340
	195/65R15	-	91/95	T/H	9.0	6J	5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J,7J	201	635	615	690	350/340
	185/65R15	-	88/92	T/H	9.0	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	621	560	630	350/340
	185/65R14	-	86/90	T/H	9.0	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J,6J,6$^1/_2$J	189	596	530	600	350/340

TR967 (New)

- Рисунок с большим количеством ламелей улучшает сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах, гарантирует плавное вождение и торможение.
- Плотный блочный рисунок протектора улучшает управление зимой.
- 3D дизайн плечевой зоны, хорошая тяга и торможение в жестких дорожных условиях.
- Изогнутый рисунок и увеличенная жесткость протектора позволяют избежать неравномерного износа при высоких нагрузках.
- Ненасыщенный рисунок протектора, увеличенная жесткость короны и способность выдерживать большие нагрузки.

TR968

- Специальный рисунок протектора и боковины.
- Усиленная боковина поглощает удар от неровностей.
- Превосходная устойчивость на высоких скоростях.
- Хорошая управляемость и комфорт,отличные тяговые и тормозные характеристики
- Низкий уровень шума, низкое сопротивление качению.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Мккс. нагрузка усиленная	Давление (кПа)
TR967	205/55R16	-	91/94	V	7.7	6½J	6J,6½J,7J	214	632	615	670	350/340
	215/55R17	-	94/98	W	7.7	7J	6½J,7½J	226	668	670	750	350/340
	215/45R17	-	87/91	W	7.7	7J	7½J,8J	213	626	545	615	350/340
	225/45R17	-	91/94	W	7.7	7½J	7J,8J,8½J	225	634	615	670	350/340
	235/45R17	-	94/97	W	7.7	8J	7½J,8½J,9J	236	644	670	730	350/340
	245/40R18	-	93/97	W	7.7	8½J	8J,9J,9½J	248	653	650	730	350/340
TR968	205/40R16	-	-/83	V/W	7.9	7½J	7J,7½J,8J	212	570	-	487	350
	205/50R16	-	87/91	V/W	7.9	6½J	6J,6½J,7J,7½J	214	612	545	615	350
	205/55R16	-	91/94	H/V/W	7.9	6½J	6J,6½J,7J,7½J	214	632	615	670	350
	225/50R16	-	92/96	V/W	7.9	7J	6½J,7J,7½J,8J	233	632	630	710	350
	205/40R17	-	80/84	V/W	7.9	7½J	7J,7½J,8J	212	596	450	500	350
	215/40R17	-	83/87	V/W	7.9	7½J	7J,7½J,8J,8½J	218	604	487	545	350
	215/45R17	-	87/91	V/W	7.9	7J	7J,7½J,8J	213	626	545	615	350
	215/50R17	-	91/95	V/W	7.9	7J	6J,6½J,7J,7½J	226	648	615	690	350
	225/45R17	-	90/94	V/W	7.9	7½J	7J,7½J,8J,8½J	225	634	600	670	350
	235/45R17	-	94/97	V/W	7.9	8J	7½J,8J,8½J,9J	236	644	670	730	350
	245/45R17	-	95/99	V/W	7.9	8J	7½J,8J,8½J,9J	243	652	690	775	350
	215/35R18	-	80/84	V/W	7.9	7½J	7½J,8J,8½J,9J	218	607	450	500	350
	225/35R18	-	83/87	V/W	7.9	8J	7½J ,8J,8½J,9J	230	615	487	545	350
	225/40R18	-	88/92	V/W	7.9	8J	7½J,8J,8½J,9J	230	637	560	630	350
	235/45R18	-	94/98	V/W	7.9	8J	7½J,8J,8½J,9J	236	669	670	750	350
	245/45R18	-	96/100	V/W	7.9	8J	7½J,8J,8½J,9J	243	677	710	800	350
	265/35R18	-	93/97	V/W	7.9	9½J	9J,9½J,10J,10½J	271	643	650	730	350
	215/35R19	-	75/85	V/W	7.9	7½J	7½J,8J,8½J,9J	218	633	387	515	350
	235/35R19	-	87/91	V/W	7.9	8½J	8J,8½J,9J,9½J	241	647	545	651	350
	245/35R19	-	89/93	V/W	7.9	8½J	8J,8½J,9J,9½J	248	655	580	650	350
	265/30R19	-	89/93	V/W	7.9	9½J	9J,9½J,10J	271	643	580	650	350
	245/35R20	-	91/95	V/W	7.9	8½J	8J,8½J,9J,9½J	248	680	615	690	350
	255/35R20	-	93/97	V/W	7.9	9J	8½J,9J,9½J,10J	260	686	650	730	350
	255/30R22	-	-/95	V/W	7.9	9J	8½J,9J,9½J	260	713	-	690	350
	265/35R22	-	98/102	V/W	7.9	9½J	9J,9½J,10J,10½J	271	745	750	850	350
	295/35R24	-	-/110	V/W	7.9	10½J	10J,10½J,11J,11½J	301	816	-	1060	350
	305/35R24	-	-/112	V/W	7.9	11J	10½J,11J,11½J,12J	313	824	-	1120	350
	225/50R17	-	94/98	V/W	7.9	7J	6J,6½J,7J,7½J,8J	233	658	670	750	350/340
	215/55R17	-	94/98	W	7.9	7J	6½J,7J,7½J	226	668	670	750	350/340

TR976 (New)

- Уникальный рисунок протектора, превосходная управляемость, низкий шум.
- Низкое сопротивление качению, хорошее сцепление на влажных дорогах.
- Отличная стойкость к проколам и износу, длительный срок службы.

TR977 (New)

- Низкое сопротивление качению, низкое потребление топлива..
- Специальный дизайн протектора уменьшает сопротивление качению.
- Низкий уровень шума, комфортное вождение.
- Рисунок с узкими бороздками улучшает износостойкость и сцепление.

TR978 (New)

- Крупные шашки плечевой зоны повышают поперечное сцепление шины при маневрировании, подходят для высоких скоростей.
- Линейный рисунок центральной части протектора с изогнутыми бороздками повышает комфорт, уменьшает шум, экономит топливо.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Мккс. нагрузка усиленная	Давление (кПа)
TR976	205/55R16	-	91/94	H/V	7.7	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J,7J	214	632	615	670	350/340
TR977	205/55R16	-	91/94	V	7.6	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J, 7J,7$^1/_2$	214	632	615	670	350/340
	195/60R15	-	88/92	H	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J, 6$^1/_2$J	201	615	560	630	350/340
	215/60R16	-	95/99	H	7.6	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J, 7J,7$^1/_2$	221	664	690	775	350/340
	195/55R15	-	85/89	V	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J, 6$^1/_2$J	201	595	515	580	350/340
TR978	175/65R14	-	82/86	T/H	7.2	5J	5J,5$^1/_2$J, 6J	177	584	475	530	350/340
	185/65R14	-	82/86	H/V	7.6	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J, 6J, 6$^1/_2$J	189	578	475	530	350/340
	195/55R15	-	85/89	H/V	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J,6$^1/_2$J , 7J	201	595	515	580	350/340
	195/60R15	-	88/92	H/V	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J,6$^1/_2$J , 7J	201	615	560	630	350/340
	195/65R15	-	91/95	T/H	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J,6$^1/_2$J , 7J	201	635	615	690	350/340
	205/65R15	-	94/99	T/H	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J,6$^1/_2$J , 7J	209	647	670	775	350/340
	195/60R16	-	89/-	H/V	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J,6$^1/_2$J , 7J	201	640	580	-	350/-
	205/55R16	-	91/94	H/V	7.6	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J, 7J,7$^1/_2$J	214	632	615	670	350/340
	215/60R16	-	95/99	H/V	7.6	6$^1/_2$J	6J,6$^1/_2$J, 7J, 7$^1/_2$J	221	664	690	775	350/340
	205/65R16	-	95/-	T/H	7.6	6J	5$^1/_2$J, 6J,6$^1/_2$J , 7J	209	672	690	-	350/-
	225/55R16	-	95/99	H/V	7.6	7J	6J,6$^1/_2$J, 7J,7$^1/_2$J	233	654	690	775	350/340
	185/60R14	-	82/86	H/V	7.6	5$^1/_2$J	5J,5$^1/_2$J, 6J, 6$^1/_2$J	189	578	475	530	350/340

TR988

- Запатентованный рисунок протектора, патент No: ZL00340470.6.
- Боковина шины надежно защищает диск от повреждений.
- Низкий эффект аквапланирования.
- Высокая устойчивость на высоких скоростях.

TR998

- Направленный рисунок протектора, изящный внешний вид.
- Боковина шины надежно защищает диск от повреждений.
- Низкий эффект аквапланирования, способность к самоочищению.
- Обеспечивают плавное вождение и стабильное управление.

TR999

- Высокая курсовая устойчивость на влажных дорогах.
- Обеспечивают стабильное и комфортное вождение.
- Низкий шумовой эффект.
- Долгий срок службы и экономия топлива.

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR988	195/50R15	-	82	V	8.5	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	201	577	475	280	TL
	195/65R15	-	91	V	9	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	201	635	615	280	TL
	205/60R15	-	91	H	8.5	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	209	627	615	280	TL
	205/65R15	-	94	H	9	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	209	647	645	280	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR998	195/50R15	-	82	V	8.5	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	201	577	475	280	TL
	195/65R15	-	91	V	9	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	201	635	615	280	TL
	205/60R15	-	91	H	8.5	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	209	627	615	280	TL
	205/65R15	-	94	H	9	6J	$5^1/_2$J,6J,$6^1/_2$J,7J	209	647	645	290	TL

	Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки\ индекс скорости	Глубина протектора (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (кПа)	Камера
TR999	145/70R12	-	69 S	7.5	4.50B	4.00B,4.50B,5.00B	150	509	325	260	TL
	165/70R13	-	79 T	7.5	5.00B	5.00B,5J,5.00B,$5^1/_2$J	170	562	437	280	TL
	175/60R13	-	76 H	8	5.00B	5.00B,5J,5.00B,$5^1/_2$J	177	540	400	280	TL
	175/65R13	-	82 T	8	5.00B	5.00B,5J,5.00B,$5^1/_2$J	177	576	475	270	TL
	145R12LT	6	81/79 S	7.5	4.00B	3.50B,4J	147	540	462/437	350	TL
	155R12LT	6	83/81 S	7.5	4.50B	4.00B,$4^1/_2$J	157	550	487/462	350	TL
	155R13LT	8	90/88 Q/S	7.5	4.50B	5.00B,$4^1/_2$J,5J	157	580	595/565	450	TL
	175R13LT	8	97/95 Q	8.3	5.00B	4.50B,$4^1/_2$J,5J	178	612	730/690	450	TL

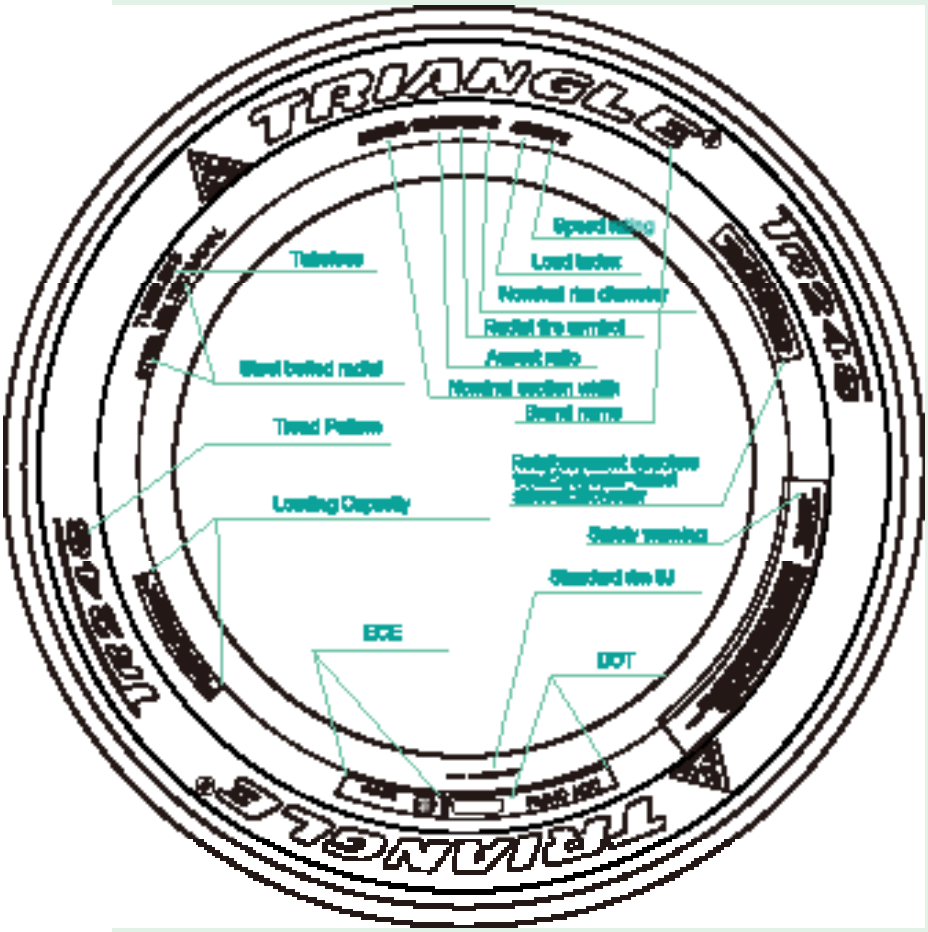

Легковые\легкогрузовые **Идентификационный рисунок боковины**

Маркировка

80 Series

215 /80 R 16 103 S

- S — скорость
- 103 — нагрузка
- 16 — номинальная ширина диска
- R — знак радиальной шины
- /80 — Aspect ratio
- 215 — номинальная ширина секции

70 series

165 /70 R13 79 T

- /70 — Aspect ratio

$$\text{Aspect ratio} = \frac{\text{Высота секции}}{\text{Ширина секции}} \times 100\%$$
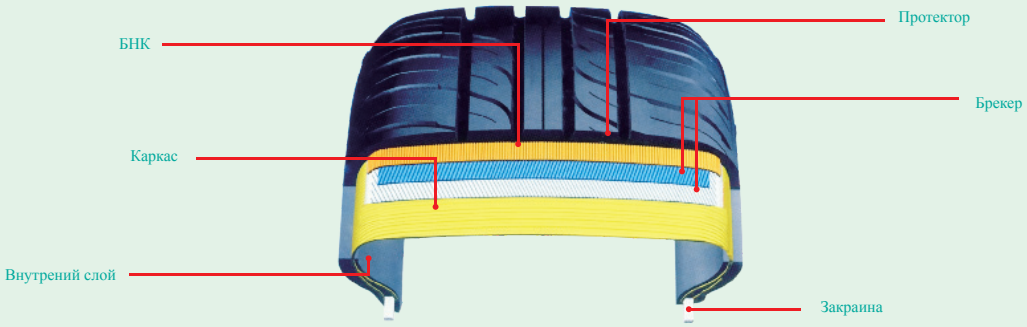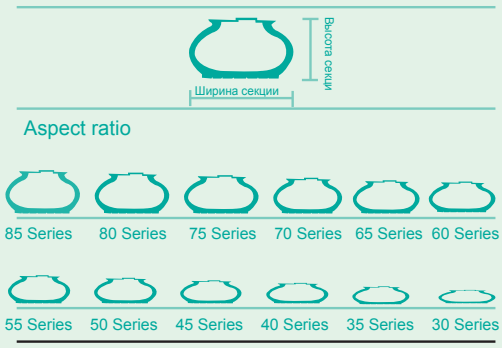
Идентификационный рисунок легковых и легкогрузовых шин